



**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**  
**ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**  
 VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES


FECHA DE EMISION: 26/07/12	
CODIGO: FT-9070	
REVISION: 00	PAGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
CONTRA PARA LAVABO	9070
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
CONTRA PARA LAVABO DE BRONCE Y TUBO DE LATÓN	BRONCE
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-010-CONAGUA-2000)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	LAVABO	212 G.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
ALTURA DE TAPÓN DE CUBIERTA	260.00 mm
ANCHO DE TAPÓN DE CUBIERTA	30.63 mm
ALTURA DE CESPOL	60.20 mm
ALTURA DE TUBO	108.78 mm
ANCHO DE TUBO	31.60 mm
<b>INSTALACIÓN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>RETIRE LA TUERCA Y LOS EMPAQUES DE LA CONTRA DE LAVABO.</li> <li>ENSAMBLE EL EMPAQUE PLANO EN LA CONTRA.</li> <li>COLOQUE SILICÓN ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO PARA UN MEJOR SELLADO.</li> <li>COLOQUE LA CONTRA EN EL LAVABO Y VERIFIQUE QUE QUEDE BIEN ENSAMBLADA.</li> <li>ENSAMBLE EL EMPAQUE CÓNICO POR DEBAJO DEL LAVABO, SUJETE LA CONTRA CON LA TUERCA Y APRIETE HASTA QUE QUEDE BIEN FIJA.</li> <li>ENSAMBLE EL TUBO A LA TUERCA Y AJUSTE HASTA QUE QUEDE BIEN SUJETO A LA CONTRA.</li> <li>ABRA LA MEZCLADORA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO Y EN LAS UNIONES DE LOS EMPAQUES Y TUBO.</li> <li>SI EXISTEN FUGAS, AJUSTE UN POCO MÁS LAS TUERCAS.</li> </ol>	

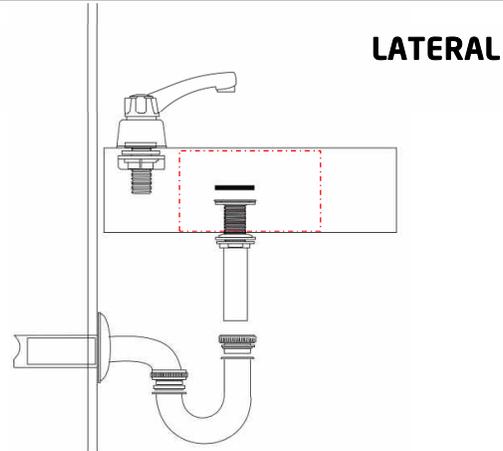

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA
TAPÓN CADENA	PLÁSTICO	<b>NOTA IMPORTANTE</b> EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.
CONTRA PARA CESPOL	BRONCE	
EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO	
EMPAQUE CÓNICO	PLÁSTICO	
TUERCA PARA TUBO Y CONTRA	BRONCE	
TUBO	LATÓN	



PARA USO DETERMINADO	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.</li> <li>NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.</li> <li>NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.</li> <li>NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.</li> <li>NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES DETERIORADOS, QUITAR LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES Y RETIRAR EL EMPAQUE O SELLO DAÑADO.</li> <li>COLOCAR EL NUEVO EMPAQUE Y APRETAR LAS TUERCAS CON CUIDADO PARA NO DEFORMAR EL EMPAQUE O SELLO.</li> <li>VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS ENTRE A CONTRA Y EL LAVABO Y EN LAS UNIONES DE EMPAQUES Y TUBOS.</li> </ol>

RESISTENCIA	OBSERVACIONES
<ol style="list-style-type: none"> <li>EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.</li> <li>EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.</li> <li>RESISTENCIA AL IMPACTO.</li> <li>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.</li> <li>RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.</li> </ol>	PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.