



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
 VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12	
CODIGO: FT-2900	
REVISION: 00	PAGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
MANIJA DE ZAMAC	2900
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
MANIJA DE ZAMAC CROMADA PARA TANQUE DE INODORO	CROMO
	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-010-CONAGUA-2000)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	TANQUE DE INODORO	81 G.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DE MANIJA	75.85 mm
ALTURA DE MANIJA	44.37 mm
LONGITUD DE BARRA	196.00 mm
LONGITUD DE TUERCA	25.39 mm

- INSTALACIÓN**
1. RETIRE LA TURCA DE ZAMAC.
 2. COLOQUE LA PALANCA EN EL DEPÓSITO DEL W.C.
 3. COLOQUE LA TUERCA DE ZAMAC EN LA PALANCA POR DENTRO DEL DEPÓSITO Y AJUSTE EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.
 4. VERIFIQUE QUE LA PALANCA QUE DE BIEN AJUSTADA AL DEPÓSITO DEL W.C.
 5. SUJETE EL SELLO OBTURADOR DE LOS ORIFICIOS DE LA PALANCA Y AJUSTE.

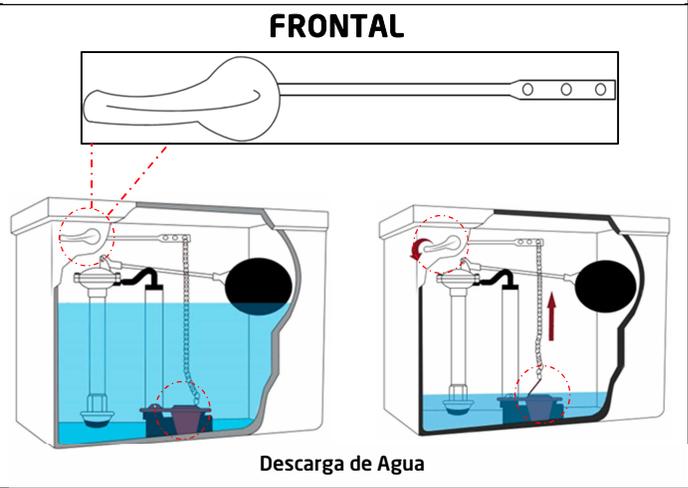

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
MANIJA	LATÓN
BARRA	LATÓN
TUERCA	ZAMAC

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA

NOTA IMPORTANTE
 COLOQUE LA TUERCA DE ZAMAC EN LA PALANCA POR DENTRO DEL DEPÓSITO Y AJUSTE EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

PARA USO DETERMINADO

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
1. PARA EL CAMBIO DE LA MANIJA RETIRAR LA TUERCA PARA PODER INSTALARLA EN EL TANQUE DE INODORO.
 2. SUJETE EL SELLO OBTURADOR DE LOS ORIFICIOS DE LA PALANCA Y AJUSTE CUIDADOSAMENTE.

- RESISTENCIA**
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

OBSERVACIONES