

ALMO UP 40

Bomba sumergible

La bomba sumergible ALMO 40 está diseñada para aplicaciones de aguas grises. Este equipo puede manejar sólidos de hasta 1/8" sin comprometer su hidráulica interna. Diseñada específicamente para uso en cisternas o tanques, esta bomba es adecuada para usarse en aplicaciones de agricultura, residenciales y comerciales ligeras.




CARACTERISTICAS

- Diseño de succión inferior.
- Diseño robusto de la descarga en termoplástico que es resistente y no se rompe durante la instalación u operación.
- Cubierta de una sola pieza que la hace una unidad compacta mientras asegura una operación silenciosa y auto enfriable.
- Componentes hidráulicos moldeados en termoplásticos de alta calidad.
- Diseño hidráulico optimizado que da un rendimiento superior y un consumo eléctrico moderado.
- Todos los componentes en metal están hechos en acero inoxidable para resistencia a la corrosión.


APLICACIONES

- Bombeo de agua gris
- Bombeo de agua efluente prefiltrada
- Proyectos de recuperación de agua tales como bombeo de agua pluvial en tanques
- Aireación u otras aplicaciones de fuentes o estanques

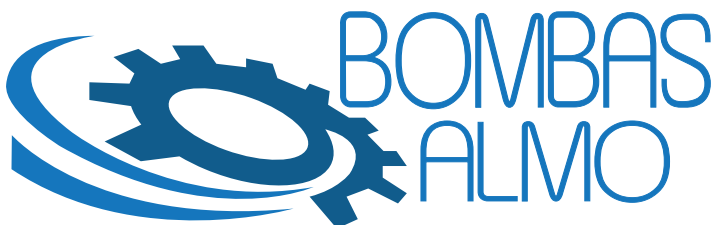

Equipos que dan confianza

DISEÑO DE CONSTRUCCION

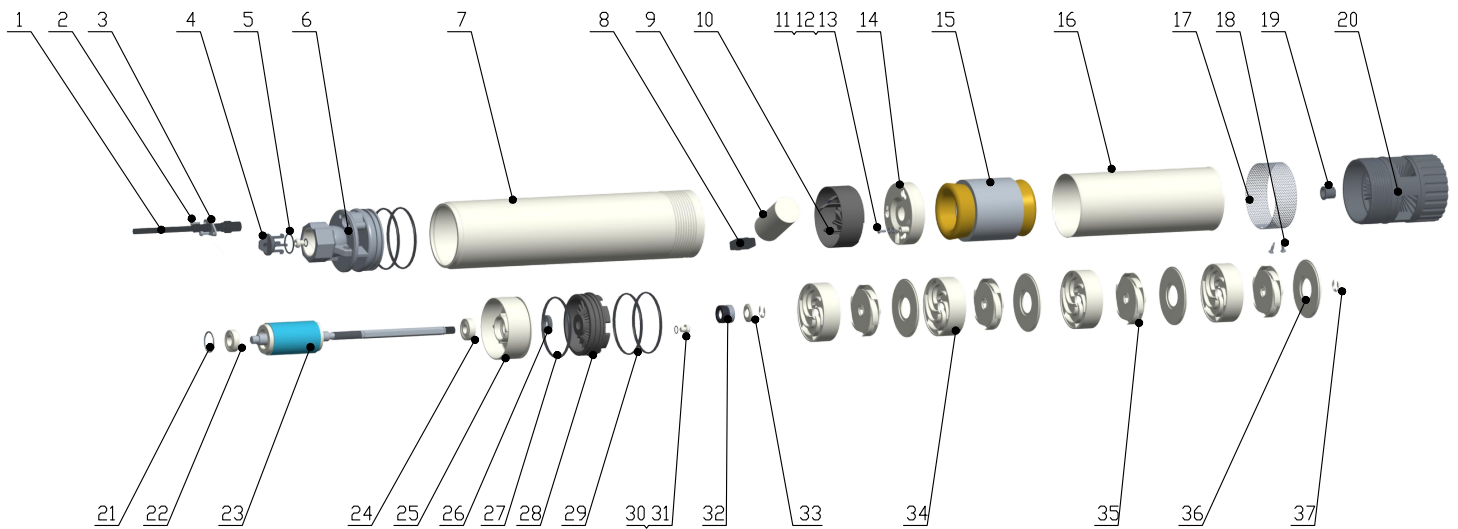

1	Conjunto de Cable	1	11	Tornillo	1	21	Resorte de Olas	1	31	O-Ring	2
2	Tornillo	2	12	Arandela Plana	1	22	Rodamiento	1	32	Sello Mecánico	1
3	Placa de Cable	1	13	Arandela Plana Exterior	1	23	Rotor	1	33	Arandela Plana	1
4	Válvula de Retención	1	14	Asiento de Rodamiento Superior	1	24	Rodamiento	1	34	Vane de Guía	4
5	O-Ring	1	15	Stator	1	25	Asiento de Rodamiento Inferior	1	35	Impulsor	4
6	Cubierta Plástica	1	16	Carcasa de Motor	1	26	Sello de Aceite	1	36	Cubierta de Impulsor	4
7	Carcasa de Bomba	1	17	Redes de metal	1	27	O-Ring	1	37	Sostenedor	1
8	Tarjeta de Circuitos	1	18	Tornillo	2	28	Asiento de Plástico Inferior	1	38		
9	Capacitor	1	19	Rodamiento de Caucho	1	29	O-Ring	4	39		
10	Cubierta Protectora	1	20	Base Plástica	1	30	Tapón de Desinflar	2	40		

DATOS TÉCNICOS

Características eléctricas						
Potencia		Tensión	Frecuencia	Consumo	Aislamiento	Protección
0.5 HP	370W	115V	60Hz	8.6A	Clase B	IP X8

Características de operación			
Altura	Flujo	Temperatura	Fluidos permitidos
44 m	117L/min	6°-40°	Agua libre de partículas

CURVA DE RENDIMIENTO

