

Contracanasta Contemporánea

PH-600

- ✓ Práctica canastilla extra- grande con jaladera para fácil acceso.
- ✓ Cuerpo extra - profundo de acero inoxidable.
- ✓ Tapa moderna de cierre hermético que impide malos olores e insectos.


¡El que sabe...
exige Coflex!



CONTRACANASTA PARA FREGADERO

Material de Fabricación	Componente	Profundidad (cm)	Diámetro (cm)
☒ Canastilla Bacín Acero inoxidable 304	Canastilla Bacín	5.0	7.5
☒ Contra Acero inoxidable 304	Contra	10.1	11.4
☒ Tapa hermética Acero inoxidable 304	Tapa hermética	1.0	8.7
☒ Tubo ceja Acero inoxidable 304	Tubo ceja	10.4	3.8

Diagrama de partes

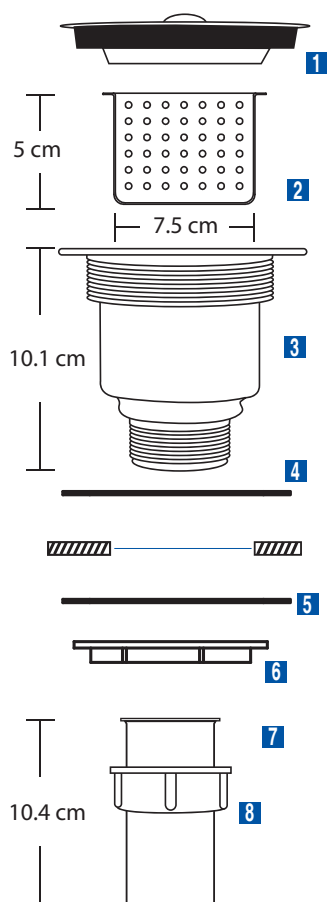

- 1** Tapa acero inoxidable 304
- 2** Canastilla acero inoxidable 304
- 3** Contra
- 4** Empaque de polietileno expandido
- 5** Anillo de hule
- 6** Contratuerca de polipropileno
- 7** Tubo ceja de acero Inoxidable
- 8** Tuerca de polipropileno

Instrucciones de instalación

1. Asegurarse de que la superficie del fregadero este limpia.
2. Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuerca manualmente.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete manualmente.
6. Conecte el cespól a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si esta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.