

Gas Uso Doméstico

Acero Inoxidable

PRODUCTO
MEXICANO 

- ✓ **Acero Inoxidable**
resistente a la presión
de uso diario.
- ✓ **Manguera Interior de Hule**
Nitrilo especial para conducir
gas LP o NATURAL.
- ✓ **Funcionamiento seguro aún**
en condiciones ambientales de
temperaturas extremas.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .300" / .500"
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 1 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Nitrilo
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Férula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón Niquelado

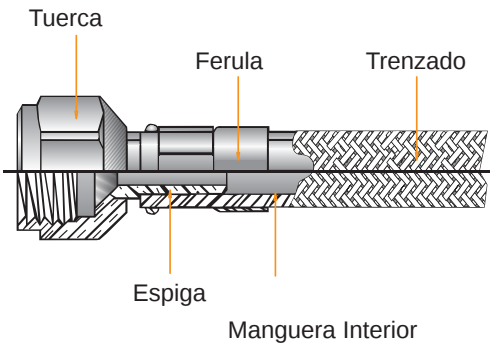

Modelos y Medidas

Gas Uso Doméstico Acero .300"

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-A60	5/16" X 5/16"	60
AG-A100	"	100
AG-A150	"	150
AG-A200	"	200
AG-A300	"	300
AG-A500	"	500
AG-B60	3/8" X 3/8"	60
AG-B100	"	100
AG-B150	"	150
AG-B200	"	200
AG-B300	"	300
AG-B400	"	400
AG-B500	"	500
AG-B1000	"	1000

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO