

Gas Uso Comercial

Acero Inoxidable

PRODUCTO
MEXICANO 

- Fácil instalación.
- Permite mover el equipo.
- Fácil de limpiar.
- Instalación segura.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- Diámetro Interior .500"
- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 1 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Nitrilo
- Espiga Latón
- Fécula Latón Niquelado
- Tuerca Latón Niquelado

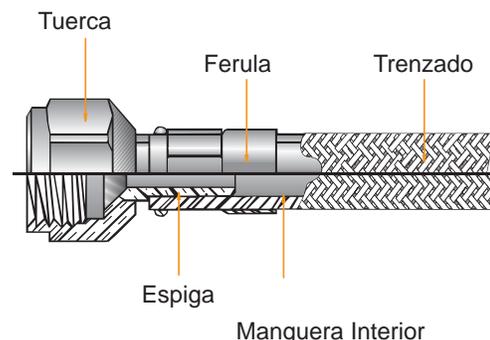

Modelos y Medidas

Gas Uso Comercial Acero .500" (12.7 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo pulgadas
AG-Q24	1/2" FLARE X 1/2" FLARE	24"
AG-Q36	"	36"
AG-Q48	"	48"
AG-Q60	"	60"
AG-Q84	"	84"

Gas Uso Comercial Acero .570" (14.5 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-R90	3/4" M.I.P. o/ Niple X 5/8" FLARE X 3/4" F.I.P.	90
AG-R120	"	120

Gas Uso Comercial Acero .770" (19.5 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-S90	3/4" FLARE X 3/4" FLARE	90
AG-S120	"	120

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos