

# Hidro

## Vinilo Reforzado

PRODUCTO  
MEXICANO 

- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...  
exige Coflex!




### CONECTOR FLEXIBLE PARA HIDRONEUMÁTICO

#### Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 15/16" (24 mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 kg/cm<sup>2</sup> / 145 psi
- ✓ Patentes México No. 190646  
E.U.A. No. 5,803,129
- ✓ Certificaciones N/A

#### Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Férula Aluminio
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Empaque Cónico de Hule

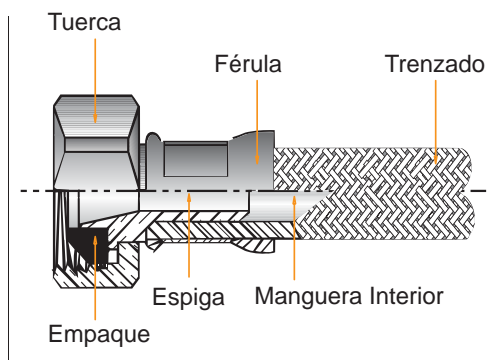

#### Medidas

##### Vinilo Reforzado

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VN-A40	1" N.P.T. X 1" F.I.P.	40
VN-A65	1" N.P.T. X 1" F.I.P.	65
VN-A90	1" N.P.T. X 1" F.I.P.	90
VN-A110	1" N.P.T. X 1" F.I.P.	110
VN-A155	1" N.P.T. X 1" F.I.P.	155
VN-B50	1" F.I.P. Codo 90° X 1" N.P.T.	50
VN-B90	1" F.I.P. Codo 90° X 1" N.P.T.	90
VN-B110	1" F.I.P. Codo 90° X 1" N.P.T.	110
VN-B155	1" F.I.P. Codo 90° X 1" N.P.T.	155

#### Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
- N.P.T.: Rosca Cónica para Tubería

#### Glosario de Conexiones

