

Pig Tail

Acero Inoxidable

PRODUCTO
MEXICANO 

- Fácil y rápida instalación.
- Resistentes a cambios de temperatura y a la presión constante.
- Instalación segura.
- Permite mover aparatos.
- Larga vida útil.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250"
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 24kg/cm² / 350 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Termoplástico
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Fécula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Punta Pol Latón
- ✓ Macho Latón
- ✓ "o" Ring Neopreno

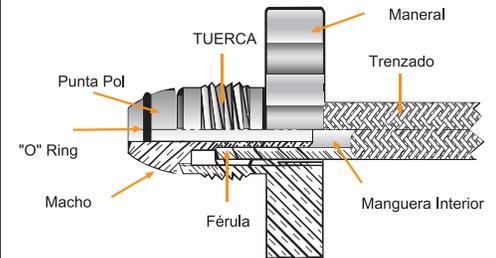

Modelos y Medidas

Pig Tail Acero Para Gas LP regulador de 2 vías

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-P35	Pig Tail 7/16" M. X 7/8" Izq. C/Maneral	35
AG-P55	"	55
AG-Y35	Pig Tail 1/4" M. X 7/8" Izq. C/Maneral	35
AG-Y55	"	55

Definiciones Roscas

M.: Rosca exterior recta

Glosario de Conexiones



7/16" M.



1/4" M.



7/8" Izq. c / Maneral

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora:
 - En la conexión al tanque de gas
 - En la conexión al regulador
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
- NO UTILICE FUEGO
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
 Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
 Monterrey, N.L., México
 servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO