

# Conector T Vinilo

PRODUCTO  
MEXICANO 

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para:  
Filtro de agua  
Lavavajillas  
Rociador de verduras  
Ice maker
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.

¡El que sabe...  
exige Coflex!




### CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

#### Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm<sup>2</sup>/145 psi
- Patentes México No. 190646  
E.U.A. No. 5,803,129  
5,899,236

#### Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Reforzado
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- Férula Latón Niquelado
- Tuerca Termoplástico de alta densidad
- Empaque Cónico de Hule

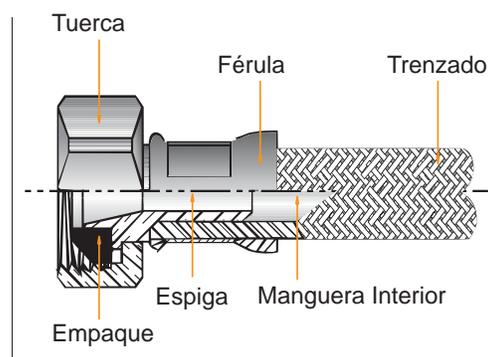

#### Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-T55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 1/2" A.M.	55

#### Definiciones Roscas

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

#### Glosario de Conexiones



#### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas