



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

SISTEMA DUAL

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
KE.4056P		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS WC		
DESCRIPCIÓN:	<p>JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA WC</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN: NOM-010-CONAGUA-2000, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y VÁLVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
VÁLVULA ADMISIÓN	PLÁSTICO	FLOTADOR	PLÁSTICO
VÁLVULA DESCARGA	PLÁSTICO	SAPO CÓNICO	HULE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN:
ALTO VÁLVULA LLENADO	258	<p>LA VÁLVULA DE ADMISIÓN COMO LA DE DESCARGA DEBE IR TOTALMENTE ARMADA CON SUS COMPONENTE. EL SISTEMA DE CIERRE DEBE PRESENTAR UN FUNCIONAMIENTO LIBRE (CAER POR GRAVEDAD) CUANDO NO ESTA SOMETIDO A BAJA PRESIÓN DE AGUA O AIRE. NO DEBE PRESENTAR FORZAMIENTOS O QUE SE ATORE CONTRA LOS BRAZOS DEL CUERPO.</p>
ALTO VÁLVULA DESCARGA	265	
ANCHO VÁLVULA DESCARGA	110	
LARGO DEL FLOTADOR	280	
ANCHO DEL FLOTADOR	80	
LARGO DE LA PALANCA	258	

FUNCIONAMIENTO:
EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.

GASTO

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,360
-------------------------	-------

RECOMENDACIONES:


ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LAS VÁLVULAS ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

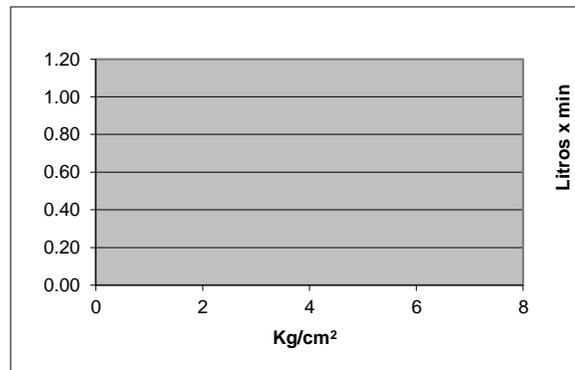

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	NO APLICA	
1.0		
3.0		
6.0		