

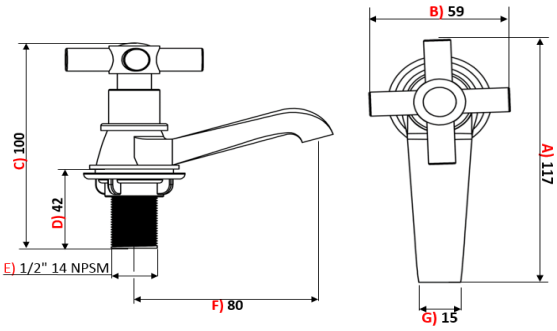


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4244IN		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
LLAVES INDIVIDUALES		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA DEL MANERAL	PLÁSTICO	CUERPO	LATÓN
TORNILLO	HIERRO	EMPAQUE	HULE
MANERAL	PLÁSTICO	TUERCA DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO
CUBIERTA	PLÁSTICO	EMPAQUE	HULE
CARTUCHO CERÁMICO	LATÓN	TUERCA	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COTAS mm	
Medida de Zona A		117	
Medida de Zona B		59	
Medida de Zona C		100	
Medida de Zona D		42	
Medida de Zona E		12" 14 NPSM	
Medida de Zona F		80	
Medida de Zona G		15	
PESO DEL PRODUCTO (kg)		0,200	

ACABADOS:		INSTALACIÓN:	
CÓDIGO	TERMINADO	COLOCACIÓN: 1.- INSERTE LA LLAVE INDIVIDUAL EN EL ORIFICIO CORRESPONDIENTE DEL LAVABO. 2.- INSERTE LA RONDANA DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO HASTA APRETAR FIRMEMENTE. ASEGÚRESE QUE TODAS LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS. 3.- CONECTE Y ROSQUE UN EXTREMO DE LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) EN LA ENTRADA CORRESPONDIENTE DEL CUERPO Y EL OTRO EXTREMO A LA LLAVE ANGULAR (LLAVE DE PASO) DE LA RED HIDRÁULICA.	
4244IN	CROMO		

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

FUNCIONAMIENTO:

PARA ABRIR EL FLUJO DE AGUA GIRE EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

