



Interceptores de Grasa

IG-20

Interceptor de Grasas 45 lts/min y 18 kg de Capacidad con Canastilla para Sedimentos Sólidos



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)



Despiece

NA

Mod. Descripción

- | | | |
|---|---------|---------------------------------------|
| 1 | Rv-1255 | Tornillo 1/2" x 13 UNC Allen |
| 2 | Sv-486 | Tapa Inter. de Grasas Sold. p/IG-20 |
| 3 | Rv-1225 | Sello de Perfil Blando p/IG-20 |
| 4 | Sv-392 | Mampara Soldada 7 |
| 5 | Sv-391 | Mampara Soldada Grande 6 |
| 6 | Sv-390 | Mampara Soldada Chica 5 |
| 7 | Sv-446 | Canasta Recol. de Sol. c/Agarr. IG-20 |

Despiece

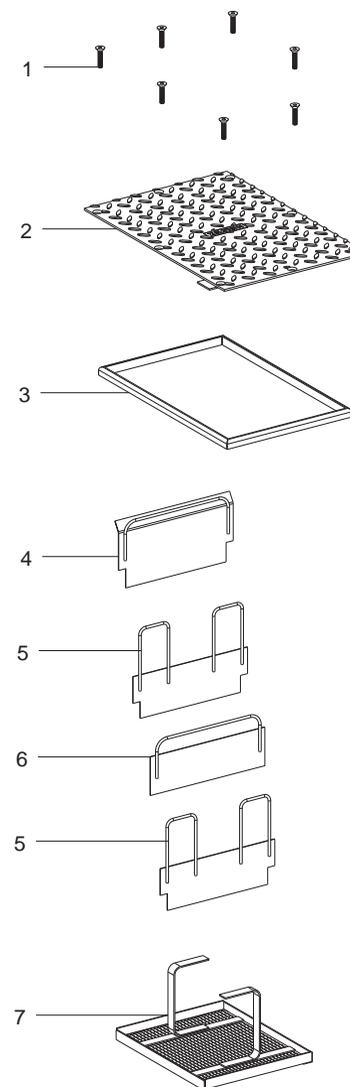

Características y Datos Técnicos

Tapa Antiderrapante
 Césped Integrado
 Rejillas Removibles
 Sujeción de Tapa por Tornillos
 Recubrimiento Galvanizado
 Capacidad de Almacenaje de 18 kg de Grasa
 Peso Total de 42 kg

Material:
 Cold rolled
 Lámina Negra Antiderrapante

Conexión:
 Rosca de Instalación 2"-11 1/2 NPT

Caudal:
 45 lts/min (11.9 gpm)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.