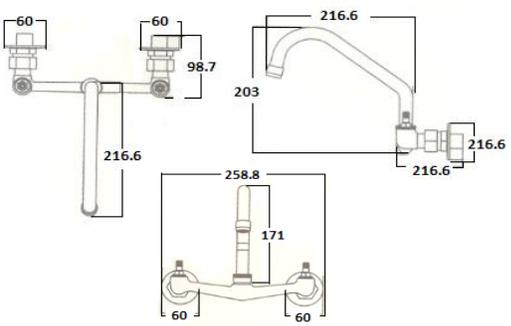



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
248		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	*Esta figura se vende sin manerales	
MEZCLADORA DE 8" A LA PARED		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	EXCENTRICOS	LATON
NARIZ	LATON		
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	
LONGITUD DE LA NARIZ	216.6 MM
ALTURA NARIZ	171 MM
DIAMETRO CHAPETON	60 MM
ALTURA TOTAL	203 MM
COLOCACIÓN:	
COLOQUE LA MEZCLADORA CON LOS EXCENTRICOS EN LA LINEA DE CONEXION HIDRULICA APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCANDO LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.91	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICO 1/4 VUELTA	
248	CROMO		

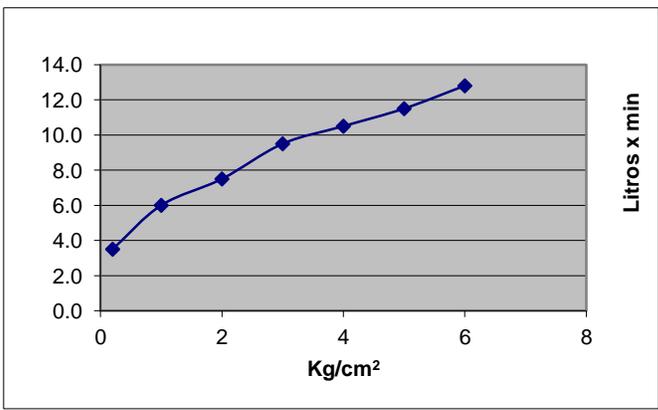RECOMENDACIONES:		GASTO 
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR MANERALES MARCA URREA.		

MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:		Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		0.2	3.5
		1.0	6.0
		2.0	7.5
		3.0	9.5
		4.0	10.5
		5.0	11.5
		6.0	12.8
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.			